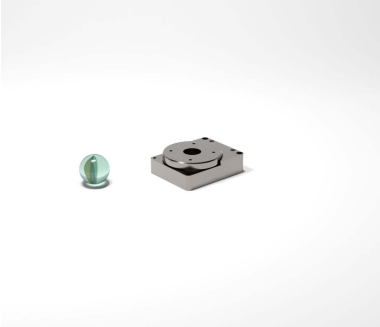


SR-2812-CR - Cryogenic Rotation Stage

Der SR-2812-CR ist speziell für den Einsatz bei kryogenen Temperaturen konzipiert. Seine Außenabmessungen passen perfekt zu den Abmessungen von Mehrachsensystemen, die aus kryogenen Linearpositionierern der Serie SLC-24 aufgebaut sind. Diese können daher mit dem SR-2812-CR einfach um einen rotatorischen Freiheitsgerad ergänzt werden. Ein kryogener Rotationspositionierer, dessen Abmessungen perfekt zu den mehrachsigen Positioniersystemen SLC-24 Serie passen.

	Mechanical
Blocking Torque [Ncm]	>1
Max. Normal Force [N]	2
Dimensions [mm]	37.5 x 30 x 12
Travel [°]	unlimited
	Accessories
Angular Velocity [°/s]	>5
	Open-loop
Open-Loop Resolution [µ°]	<1
Angular Velocity [°/s]	>5

Copyright © 2026 SmarAct GmbH • All Rights Reserved.
SmarAct GmbH | Schuette-Lanz-Strasse 9 | 26135 Oldenburg | Germany T: +49 441 – 800 879 0 | Email: info-de@smaract.com