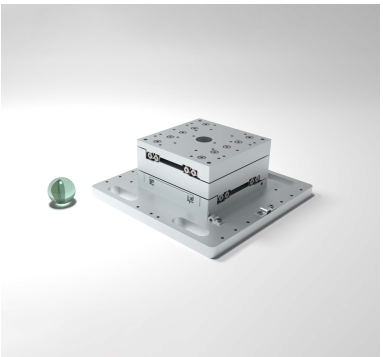


## XY-CLS52:52

Basierend auf zwei Linearpositionierern CLS-5252 mit einem Verfahrweg von je 31 mm kann das System Nutzlasten von bis zu 20 N handhaben und ist voll kompatibel zum SmarAct Modularsystem.

| | Mechanical |
|---|---|
| Degrees of Freedom | 2 |
| Stages used | CLS-5252 |
| Travel [mm] | 31 (X); 31 (Y); |
| Payload [N] | 20 |
| | **Closed-Loop** |
| Sensor Resolution MCS2 [nm] | 1 (S) |
| | **Breadboard Mount** |
| Dimensions [mm] | 90 x 90 x 34 (L x W x H) |
| Height of Platform above Ground [mm] | 34 |
| | **Direct Mount** |
| Dimensions [mm] | 52 x 52 x 28 (L x W x H) |
| Height of Platform above Ground [mm] | 28 |


Copyright © 2026 SmarAct GmbH • All Rights Reserved.
**SmarAct GmbH** | Schuette-Lanz-Strasse 9 | 26135 Oldenburg | Germany T: +49 441 – 800 879 0 | Email: info-de@smaract.com