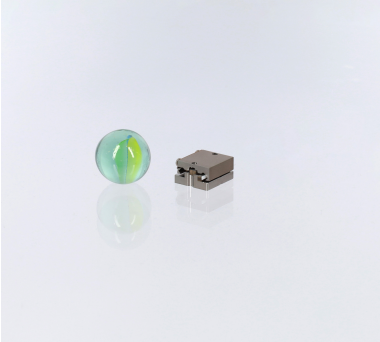


SLT-1213

低温兼容 SLT
定位器体积小、重量轻。它们可以轻松组装成紧凑型 XY
定位系统。 SLT-1213 是微型无磁低温线性平台。

	Mechanical
Travel [mm]	5
Blocking Force [N]	⩾ 1
Max. Lift Force [N]	0.35
Dimensions [mm]	13 x 12 x 6,5
	Open-loop
Velocity [mm/s]	> 1 @ 4K; > 5 @ 300K
Open-Loop Resolution [nm]	MCS2: < 1; (H)CU: < 50
	Material
Base Material	Titan base (-TI)
	Environment
UHV compatibility [mbar]	UHV (1E-11 mbar)

生成规格说明书：06.11.2026 -
版权所有 © 2026 SmarAct GmbH • 保留所有权利。
SmarAct GmbH | Schuette-Lanz-Strasse 9 | 26135 Oldenburg | 德国 T: +49 441 – 800 879 0 | 电子邮箱：info-de@smaract.com